



THOR LINKS™
TRANSPORTADOR DE TRANSFERENCIA
PORTATIL

**MOVE
MOUNTAINS.**

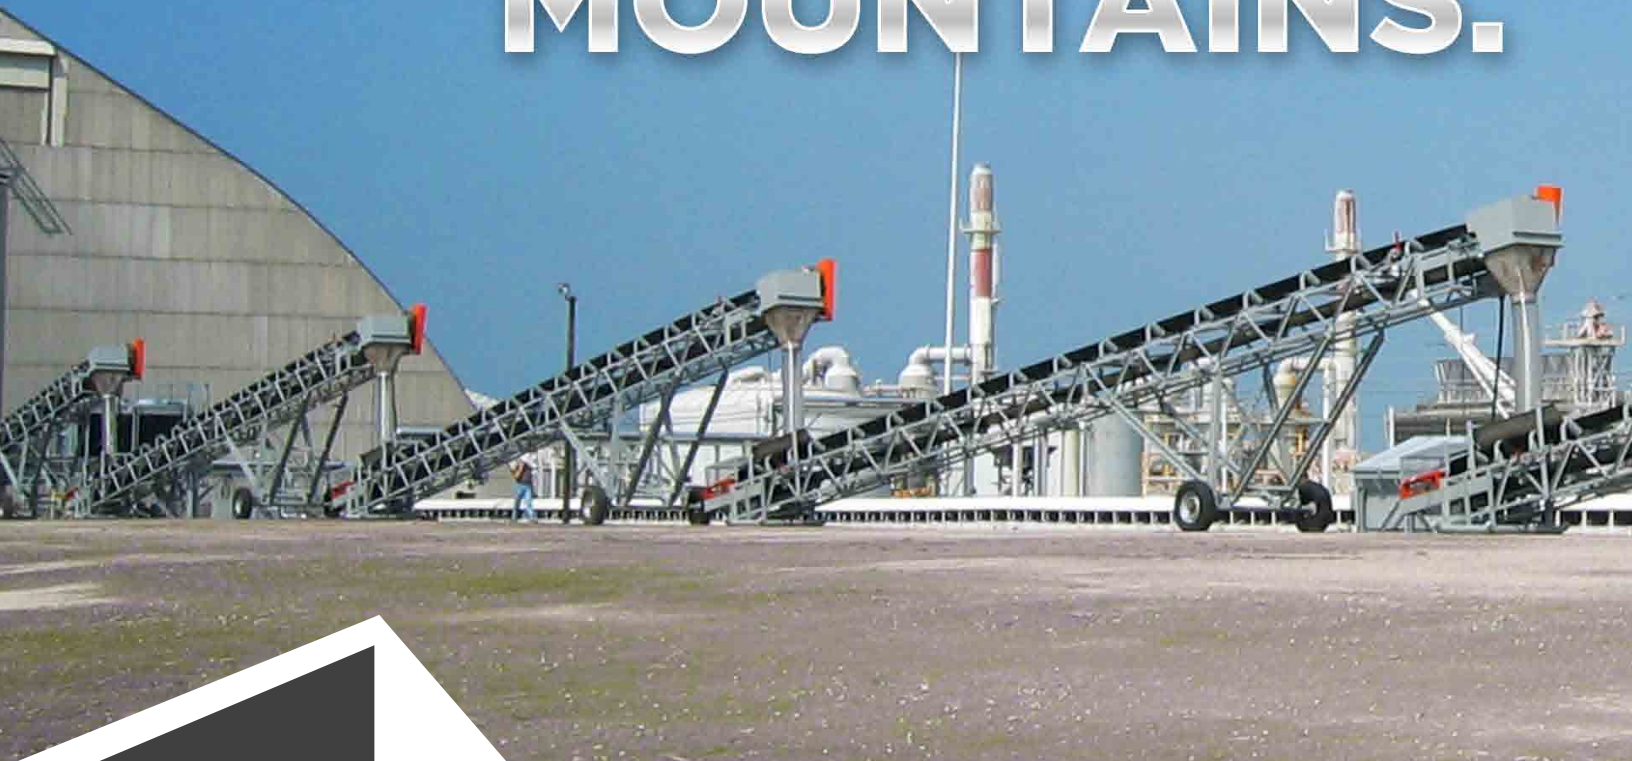

ESPAÑOL

ESTOS TRANSPORTADORES DURADEROS SON LA SOLUCIÓN MÁS PRÁCTICA PARA LA MOVILIDAD EN SITIO.

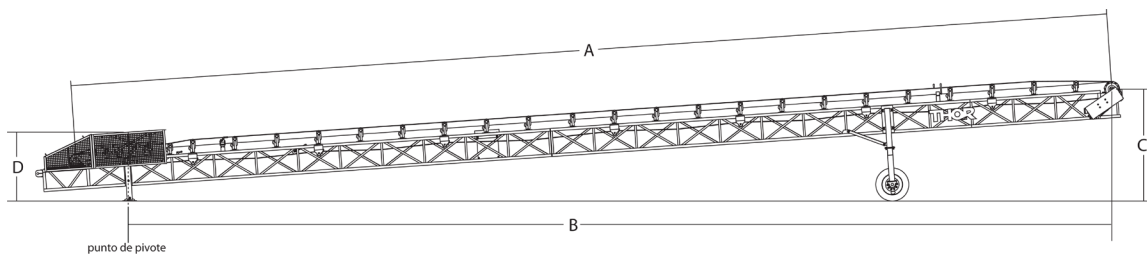

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO	ANCHO DE LA CINTA	CAPACIDAD	A	B	C	D
TC50x36-0500/0800/1000	36pulg	450, 725, 900MTPH	15.2m	13.7m	1.2m	2.1m
TC70x36-0500/0800/1000	36pulg	450, 725, 900MTPH	21.3m	19.8m	1.5m	2.1m
TC80x36-0500/0800/1000	36pulg	450, 725, 900MTPH	24.4m	22.9m	1.8m	2.1m
TC100x36-0500/0800/1000	36pulg	450, 725, 900MTPH	30.5m	29.0m	2.1m	2.1m
TC120x36-0500/0800/1000	36pulg	450, 725, 900MTPH	36.6m	35.1m	2.4m	2.1m
TC150x36-0500/0800/1000	36pulg	450, 725, 900MTPH	45.7m	44.2m	3.4m	2.1m
TC80x42-1200/1500	42pulg	1000 & 1300MTPH	24.4m	22.9m	2.4m	2.1m
TC100x42-1200/1500	42pulg	1000 & 1300MTPH	30.5m	29.0m	2.7m	2.1m
TC120x42-1200/1500	42pulg	1000 & 1300MTPH	36.6m	35.1m	3.0m	2.1m
TC50x48-2000	48pulg	1800MTPH	15.2m	12.8m	2.4m	4.0m
TC80x48-2000	48pulg	1800MTPH	24.4m	21.9m	3.0m	4.0m
TC120x48-2000	48pulg	1800MTPH	36.6m	34.1m	3.7m	4.0m

Todos los tamaños y las dimensiones son aproximados. Thor Global se reserva el derecho de hacer cambios en sus productos en cualquier momento sin previo aviso.



CORDÓN DE PARADA DE EMERGENCIA

BENEFICIOUS CLAVE

- Los componentes de calidad superior como las ruedas guía CEMA C y los reductores CLASE 2 hacen que estos transportadores sean muy duraderos.
- El diseño básico hace que esta sea la alternativa más rentable a las unidades portátiles para autopistas
- Un diseño simplificado proporciona un mantenimiento mínimo.

THOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE TRANSPORTADORES RADIALES PORTÁTILES QUE SON RENTABLES EN CUALQUIER APLICACIÓN. Todos los transportadores de transferencia tienen una altura ajustable de 2.44m en el eje.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

- Rascadores para cinta transportadora (doble borde) y sistema de tensión: **patentados**
- Ayuste de banda transportadora: vulcanizado
- Relés: IEC
- Reductor de engranajes: CLASS 2
- Rodillos: CEMA C
- Dispositivos de seguridad
- Acero: 60,000 psi
- Capacitación: en la planta
- Sensores ultrasónicos
- Controlador de frecuencia variable

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Color: personalizado
- Contactos y arrancadores: NEMA
- Galvanizado: inmersión en caliente
- Tolva de carga: personalizada

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Sensor de alineación de cinta transportadora
- Cubiertas para cinta transportadora: **patentadas**
- Rascadores para cinta transportadora: Martin
- Neumáticos de alta flotación
- Cuerda de seguridad
- Sensor de velocidad cero

